

## 取り扱い上の注意

本材は自然素材である火山噴出物「シラス」を使用した精製品です。  
弱アルカリ性なので衣類や肌に付着しても無害ですが、取り扱い時には以下の事項に注意してください。

- 本品は食べ物ではありません。口や鼻に入れないようにしてください。
- 万一、本品が目や呼吸器等に入った場合には専門医の診断を受け、適切な処置をしてください。
- 子どもの手の届かない所に保管してください。
- 本品は180日以内のご使用が最適です。

## 使用上の注意

- 施工方法を守り、強度の通風および日光による急速な乾燥を避けてください。  
必要に応じてシート養生を行ってください。
- 他の材料を追加混合しないでください。
- 練り混ぜ後、1時間以内に使用してください。
- 練り残しの材料に新しく本材を足して混ぜないでください。
- 天然の原料を使用している為、色のバラツキなどが出る場合があります。
- 配送や保管時には、水濡れなどにご注意ください。  
廃棄する際には産業廃棄物として適当な処置をしてください。

## 製品概要／仕様

- 用途：シラス壁内壁塗り替え塗料
- 主原料：天然シラス(SiO<sub>2</sub>)、半水石膏(CaSO<sub>4</sub>・1/2H<sub>2</sub>O)
- 効能・性能：完全無機 ※合成樹脂成分を一切使用していません。  
シンナー・有機溶剤ゼロ
- 施工面積：9kgセット(液体5kg/粉体4kg) 25㎡  
3.6kgセット(液体2kg/粉体1.6kg) 10㎡
- 製造元：高千穂シラス株式会社

自然のカ・シラスワールド




# 高千穂シラス株式会社

ライフニックス事業部／〒220-8109 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー9F  
本 社 ・ 工 場／〒889-4602 宮崎県都城市山田町中霧島1719

■商品のお問合せは ☎ 0120-011-535

■ご注文はFAXまたはホームページから ☎ 0120-998-084 <http://www.takachiho-shirasu.co.jp>

商品のお求め、ご相談は当店へ



シラス壁が生まれ変わる！簡単カラーチェンジ！

# Shirasu Color

シラス内壁専用塗料

## シラスカラープラス

# Shirasu Color<sup>+</sup>

シラス内壁の消臭機能、調湿機能、空気清浄化機能はそのままに新しいカラーに模様替え！  
ご自宅の壁をお好みの色に変えて、シラス壁が生まれ変わります！

## シラスカラープラスの特長

### 1 シラス壁内装材の機能と質感はそのまま！

シラス壁ならではの消臭機能、調湿機能、空気清浄化機能は施工後も損なわれません。  
また、質感もほとんど変わることはありません。施工前の快適さと温かみのある風合いはそのまま持続します。  
下地の色を拾わないのでお好きな色に模様替えしたり、同色を施工してリフレッシュすることも可能です。



※カラーバリエーションに無い色については、特注色として製造可能です。詳しくはお問い合わせください。


### 2 多彩なカラーバリエーション！

自然で飽きのこない優しい30色とデザイン性の高い4色の全34色。  
どんなシーンにもお使い頂けるカラーバリエーションを取り揃えました。  
インテリアのワンポイントとして、一面に施工するだけでもお部屋の雰囲気が大きく変わります。

## カラーバリエーション(全34色)



※印刷上、実際の色調とは異なる場合があります。

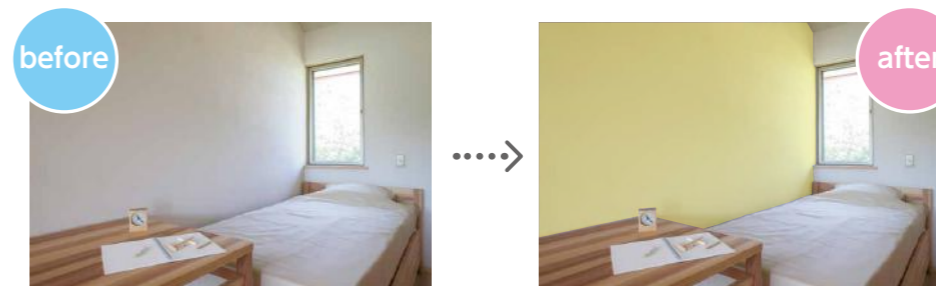

※画像は施工イメージです。

### 3 施工がカンタン！

計量してまぜて、あとは塗るだけ！ 気軽にお部屋の模様替えをお楽しみいただけます。

## 1面施工だけでお部屋の雰囲気は変わります！（攪拌機を使用しない小面積施工方法）

### 施工前に準備するもの

- シラスカラープラス 3.6kg(10m)セット
- ウーローラー
- 刷毛
- ローラーバケット
- ゴムベラ(製菓用など)
- マスキングテープ
- マスカーク
- 計量器

### 施工の流れ

※3.6kgセット(10m)使用の場合※施工前に必ず施工要領書をお読みください。



※大面積施工(9kg25mセット)の場合は攪拌作業を。詳細は施工要領書をお読みください。